



Señal de Salida LED de Emergencia A Prueba de Explosión


100/277 VAC - 3 Watts - Luz Roja



HLJ-003

◆ Especificaciones

➤	Código: HLJ-003 Modelo: EX-3W JNRD180	
⚡	3 Watts	💡 Luz color rojo
V	100/277 V a.c.	⚡ Modo Continuo 100-277V - 3W
🌡️	-40 a 60°C	⚡ Modo Emergencia 180 minutos - 3W
💡	130 lm/W	🛡️ Garantía 3 años
📏	425 x 417 x 116 mm / 6.0 Kg	

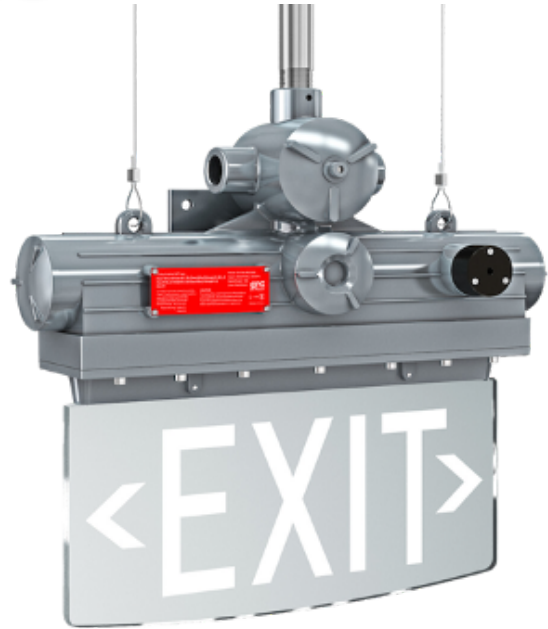


LED

◆ Construcción

- Señalamiento LED de salida.
- Gabinete de aluminio fundido.
- Letrero de cristal templado.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
- Batería de 3W, autonomía 180 min.
- Conexiones roscadas de 3/4" NPT.
- Construcción IK10.
- Protección IP 66.
- Leyenda "EXIT" iluminada.

◆ Certificaciones

- **UL 844 Zonas Peligrosas**
- **CSA C22.2 Áreas Clasificadas**
- Clase I División 1 Grupos B,C,D
- Clase I División 2 Grupos A,B,C,D
- Clase II División 1 Grupos E,F,G
- **UL924 Luminaria de emergencia**
- Cámara salina 1 000 horas

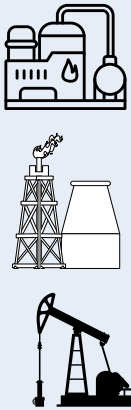


◆ Aplicaciones

- Industria del Petróleo
- Industria de Gas Natural y Licuado
- Industria de Alcohol y Alimentos
- Industria Química
- Industria Aeroespacial
- Industria Militar
- Industria Aeroespacial
- Minería
- Tratamiento de agua
- Despacho de combustibles
- Áreas Clasificadas
- Zonas de Alta Humedad

HLJ-003


◆ Dimensiones

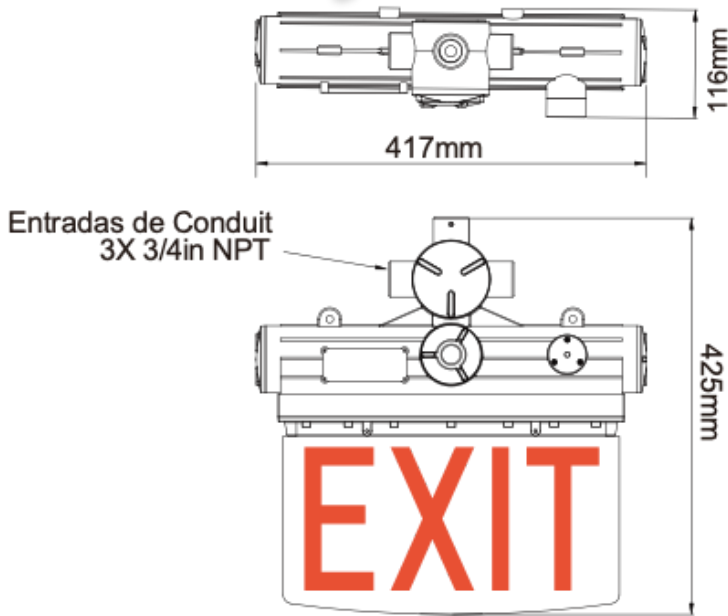


 6.0 Kg

◆ Montaje

Suspendida
Caja y conduit no incluidos

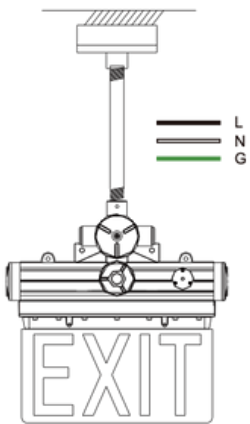

Fija en Pared
Base perforada incluida

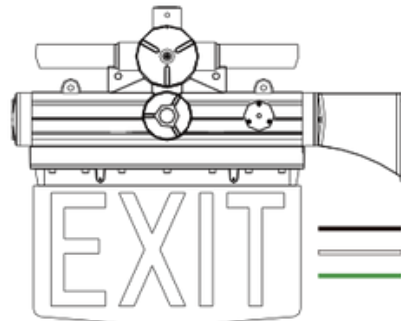

◆ Imágenes

