



Luminaria LED a Prueba de Explosión

Zonas Peligrosas (Clasificadas)

100/277 VAC - 100 Watts - 14,000 Lúmenes

HLA-100



◆ Especificaciones

▶	Código: HLA-100		
	Modelo: EX-100W AN50D120		
⚡	100 Watts	💡	CCT 5000 K
⚡	100/277 V a.c.	💡	14 000 lúmenes
🌡️	-40 a 50°C T3	📐	Haz de luz 120°
💡	140 lm/W	🛡️	Garantía 3 años
📏	320mm x 240mm x 160mm / 6.95 Kg		



LED

◆ Construcción

- Tipo Reflector Rectangular.
- Gabinete de aluminio de alta disipación.
- Difusor de cristal templado alta transparencia.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
- Soporte para montaje con ángulo ajustable.
- Conexión de entrada superior roscada 3/4" NPT.
- Construcción IK08.
- Protección IP 66.
- Mantenimiento de lúmenes L70>150,000 horas.

◆ Certificaciones

- **UL 844 Zonas Peligrosas**
- **CSA C22.2 Áreas Clasificadas**
- Clase I División 2 Grupos A, B, C, D
- Clase II División 1 Grupos E, F, G
- Clase II División 2 Grupos F, G
- Clase III
- **UL 1598 Zonas Húmedas**
- **UL1598A Uso Marino**
- **ABS**
- Cámara salina 1,000 horas



◆ Aplicaciones

- Industria del Petróleo
- Industria de Gas Natural y Licuado
- Industria de Alcohol y Alimentos
- Industria Química
- Industria del Papel
- Industria Textil y de Calzado
- Industria Aeroespacial
- Minería
- Tratamiento de agua
- Despacho de combustibles
- Áreas Marítimas
- Zonas de Alta Humedad



Luminaria LED a Prueba de Explosión


Zonas Peligrosas (Clasificadas)

100/277 VAC - 100 Watts - 14,000 Lúmenes




HLA-100

◆ Dimensiones

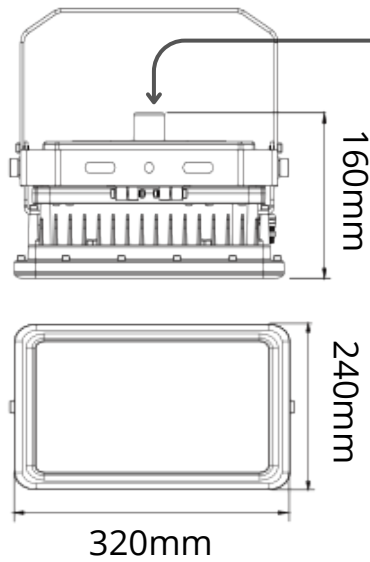

Rosca de 3/4" NPT
Salida de cable de alimentación

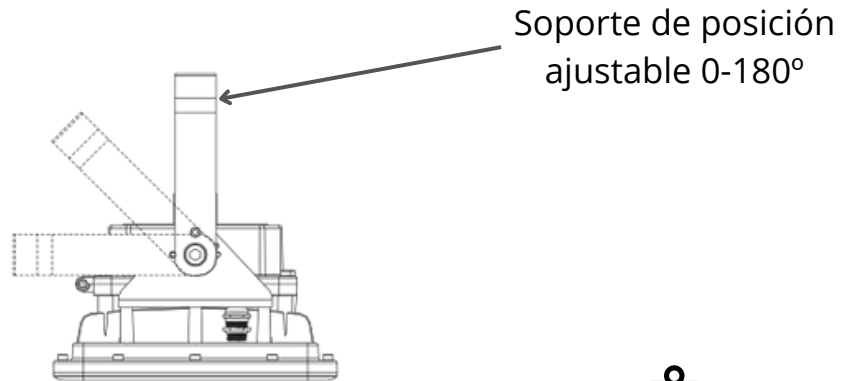


6.95 Kg

◆ Montaje


En Techo

Soporte incluido

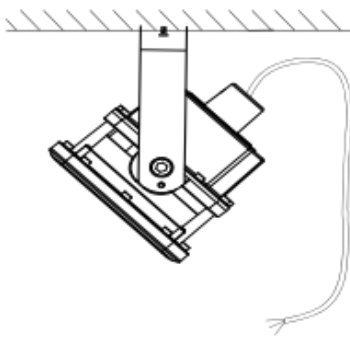

En Pared

Soporte incluido

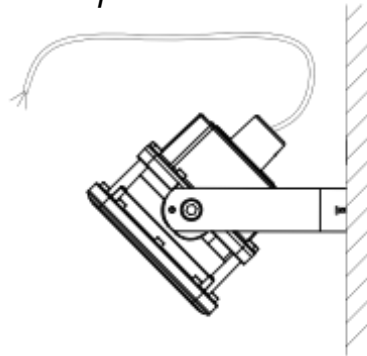

Suspendida

Caja GUAX-26T no incluida



◆ Imágenes

