



Luminaria LED a Prueba de Explosión

Zonas Peligrosas (Clasificadas)

100/277 VAC - 80 Watts - 11,200 Lúmenes



HLFL-080

◆ Especificaciones

➤	Código: HLFL-080		
	Modelo: EX-80W FLF4N50D120		
⚡	80 Watts	💡	CCT 5000 K
V	100/277 V a.c.	💡	11 200 lúmenes
🌡️	-40 a 55°C T4	📐	Haz de luz 120°
💡	140 lm/W	WARRANTY	Garantía 3 años
📏	1309 x 138 x 99 mm / 7.2 Kg		




LED

◆ Construcción

- Luminaria lineal tipo gabinete.
- Gabinete de acero diseñado para limpieza fácil.
- Difusor de policarbonato opalino.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
- Soportes para montaje con ángulo ajustable.
- Conexiones roscadas de 3/4" NPT.
- Construcción IK10.
- Protección IP 66.
- Mantenimiento de lúmenes L70>150,000 horas.

◆ Certificaciones

- **UL 844 Zonas Peligrosas**
- **CSA C22.2 Áreas Clasificadas**
- *Clase I División 2 Grupos A, B, C, D*
- *Clase I Zona 2 Grupos IIC*
- **ABS**
- Cámara salina 500 horas

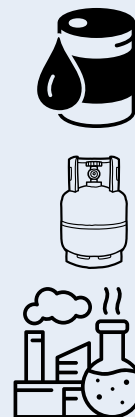

◆ Aplicaciones

- Industria del Petróleo
- Industria de Gas Natural y Licuado
- Industria de Alcohol y Alimentos
- Industria Química
- Industria Aeroespacial
- Industria Militar
- Industria Aeroespacial
- Minería
- Tratamiento de agua
- Despacho de combustibles
- Áreas Clasificadas
- Zonas de Alta Humedad



Luminaria LED a Prueba de Explosión


Zonas Peligrosas (Clasificadas)

100/277 VAC - 80 Watts - 11,200 Lúmenes




HLFL-080

◆ Dimensiones

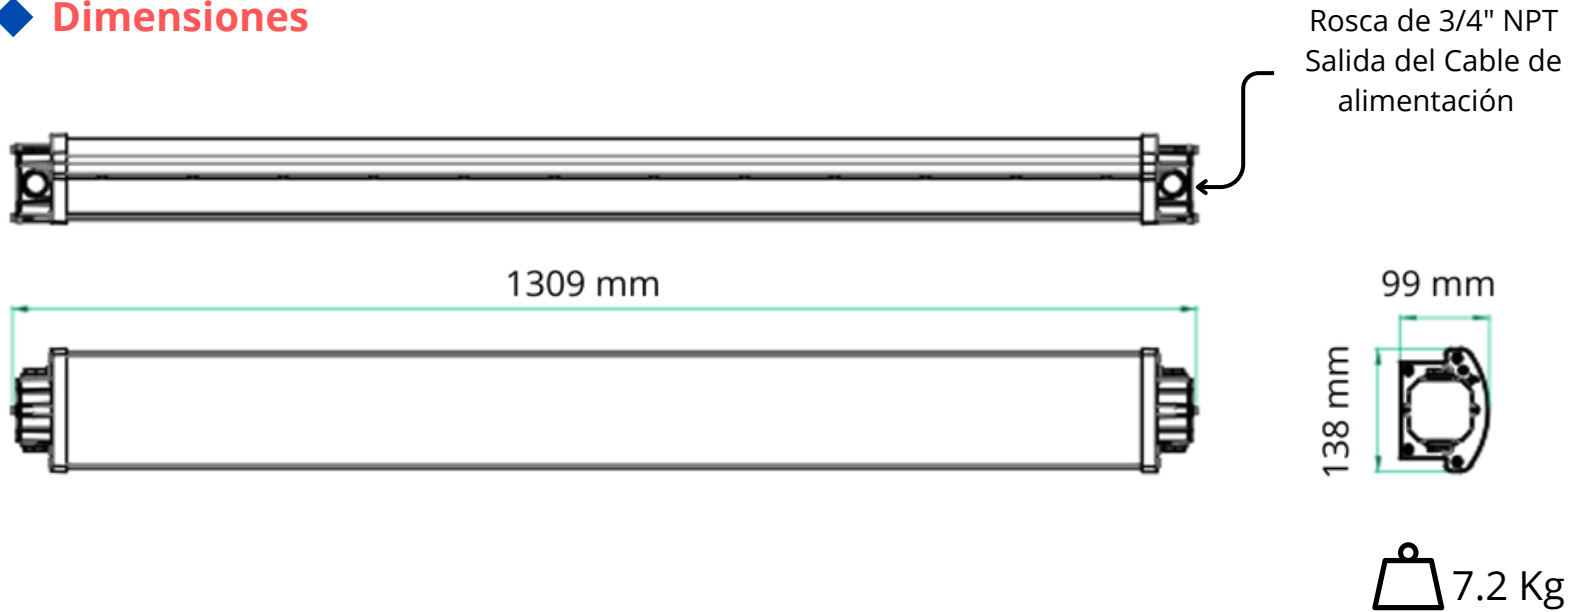

◆ Montaje


Fija en techo o pared,
ángulo ajustable
Soportes incluidos



Suspendida
Tensores no incluidos



En poste

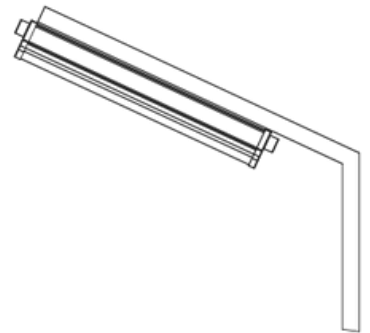

◆ Imágenes

